fuhrmeister












Peltier-Kühlgeräte / Peltier Cooling units

Serie RAM AC

Die Peltier-Kühlgeräte der Serie RAM zeichnen sich durch Robustheit und besonders hohe Effizienz aus. Sie sind unempfindlich gegenüber Vibrationen und Erschütterungen, darüber hinaus können sie lageunabhängig verbaut werden. Die Peltier-Kühlgeräte haben sich unter rauen Einsatzbedingungen, wie beispielsweise Umgebungstemperaturen zwischen -20 und +70°C, bewährt und weisen die Schutzart bis IP65 auf.

Peltier-Cooling units are characterized through robustness and high efficiency on one hand and attractive pricing on the other hand. The units are inurd to shock vibrations and work irrespective to their mounting position. Thanks to its rugged construction the units have delivered an optimal performance in extreme conditions like temperatures between -20 up to +70°C and feature a protection rating of up to IP65.




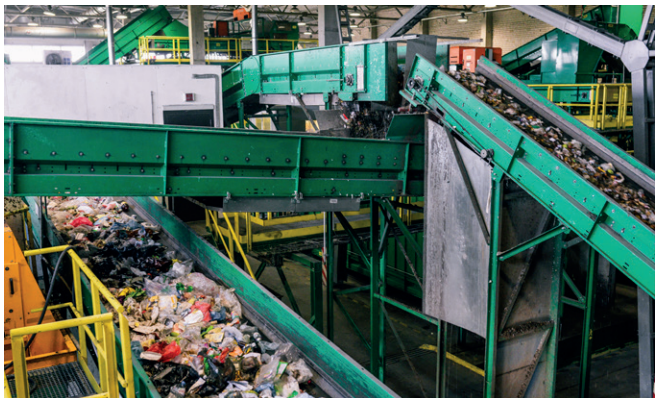

- Robuste Edelstahlgehäuse AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage)
- Für extreme Umgebungen, von -20°C bis +70°C
- LED Easy-Control optional
- Hohe Schutzart, bis zu IP65
- AISI 316 mit eloxiertem Kühlkörper auf Anfrage

- Rugged housing AISI 304 (AISI 316 on request)
- Suitable to extreme environments, -20°C up to +70°C
- LED Easy-Control optional
- High Protection grade, up to IP65
- AISI 316 with anodized heat sink on request

Serie RAM AC	*Type Model*	*Montage Mounting*	*Tu Ta*	*Schutzart Protection grade*	*Nutzkühlleistung Cooling power*	*Spannung Voltage*	*Abmessungen (B×H×T) Dimensions (W×H×D)*
Bestell-Nr./Order-No.			*°C*		*W (L35/L35)*	*V*	*mm*
20.OUTD.PE10.A915	RIRTPFUH100230L	Anbau / wall	-10..+70	IP 55	100	100-240 AC	280 × 380 × 204
20.OUTD.PE10.0915	RIRTPFU100230LI	Anbau / wall	-20..+70	IP 65	100	100-240 AC	280 × 380 × 204
20.OUTD.PS10.A915	RIRTPFUH100230	Einbau / recessed	-10..+70	IP 55	100	100-240 AC	280 × 302 × 110,5 + 83,2
20.OUTD.PS10.0915	RIRTPFUH100230I	Einbau / recessed	-20..+70	IP 65	100	100-240 AC	280 × 302 × 110,5 + 83,2
20.OUTD.PD20.A901	RIRTPFUH200230R	Aufbau / top	-10..+70	IP 55	200	230 AC	382 × 400 × 365
20.OUTD.PD20.0901	RIRTPFU200230RI	Aufbau / top	-20..+70	IP 65	200	230 AC	382 × 400 × 365
20.OUTD.PE20.A915	RIRTPFUH200230L	Anbau / wall	-10..+70	IP 55	200	100-240 AC	360 × 380 × 200
20.OUTD.PE20.0915	RIRTPFU200230LI	Anbau / wall	-20..+70	IP 65	200	100-240 AC	360 × 380 × 200
20.OUTD.PS20.A915	RIRTPFUH200230	Einbau / recessed	-10..+70	IP 55	200	100-240 AC	303 × 360 × 106,5 + 83,2
20.OUTD.PS20.0915	RIRTPFUH200230I	Einbau / recessed	-20..+70	IP 65	200	100-240 AC	303 × 360 × 106,5 + 83,2
20.OUTD.PD40.A901	RIRTPFUH400230R	Aufbau / top	-10..+70	IP 55	400	230 AC	489 × 400 × 365
20.OUTD.PD40.0901	RIRTPFU400230RI	Aufbau / top	-20..+70	IP 65	400	230 AC	489 × 400 × 365
20.OUTD.PE40.A915	RIRTPFUH400230L	Anbau / wall	-10..+70	IP 55	400	100-240 AC	360 × 710 × 200
20.OUTD.PE40.0915	RIRTPFU400230LI	Anbau / wall	-20..+70	IP 65	400	100-240 AC	360 × 710 × 200
20.OUTD.PS40.A915	RIRTPFUH400230LSM	Einbau / recessed	-10..+70	IP 55	400	100-240 AC	427 × 740 × 106,5 + 83,2
20.OUTD.PS40.0915	RIRTPFU400230LISM	Einbau / recessed	-20..+70	IP 65	400	100-240 AC	427 × 740 × 106,5 + 83,2

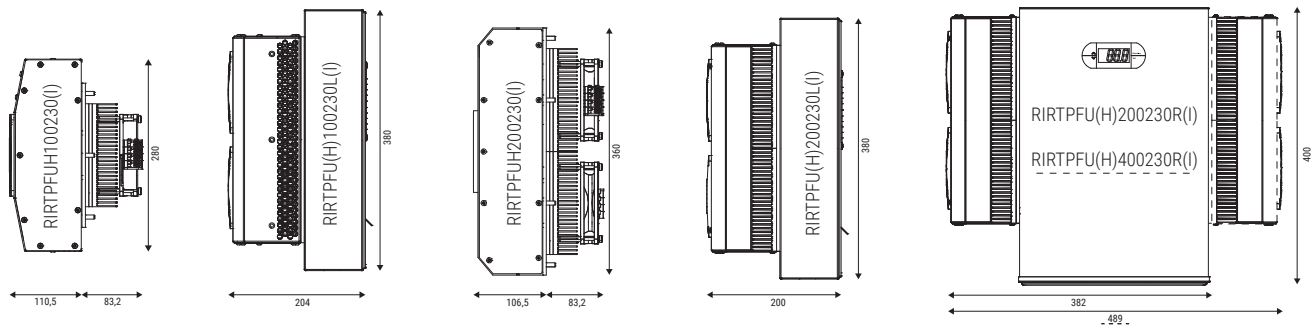

Fuhrmeister + Co GmbH Stahlschmidtsbrücke 61
42499 Hückeswagen / Germany
Fon: +49 (0) 2192 / 93764 - 0
Fax: +49 (0) 2192 / 93764 - 44
Mail: info@fuhrmeister-gmbh.de
Web: www.fuhrmeister-gmbh.de

Stand/Date: 03/2022. Änderungen vorbehalten. Diese Informationen entbinden den Kunden nicht von einer selbstständigen Applikationsprüfung.
Subject to change. These informations do not absolve the customer to check the suitability for his application.